

Le 12 janvier 2026



Route des Devants au Lyaud : Thonon Agglomération engage d'importants travaux de renouvellement des réseaux humides

Dans le cadre de sa politique de modernisation et de sécurisation des réseaux d'eau et d'assainissement, **Thonon Agglomération** engage d'importants travaux sur la **route des Devants**, sur la commune du **Lyaud**.

Ces interventions, menées en étroite coordination avec la **commune du Lyaud** et le **SYANE**, s'inscrivent dans un projet global d'aménagement de la voirie et d'enfouissement des réseaux, au bénéfice des habitants et de l'environnement.

► Un chantier structurant

Thonon Agglomération assure le **renouvellement, le renforcement et la mise en conformité des réseaux humides**, avec pour objectifs :

- La sécurisation de l'alimentation en eau potable,
- L'amélioration de la collecte des eaux usées,
- La mise en séparatif des réseaux,
- Et une gestion durable des eaux pluviales par infiltration.

Les travaux réalisés par Thonon Agglomération comprennent :

Réseau d'eau potable (AEP)

- Renforcement du réseau par la pose de **870 mètres linéaires** de conduites en fonte
- Reprise des branchements des abonnés sur les nouvelles conduites

Assainissement des eaux usées (EU)

- Extension du réseau par la pose de **185 mètres linéaires** de conduites en fonte
- Création de **4 branchements d'eaux usées**

Assainissement des eaux pluviales (EP)

- Mise en séparatif du réseau par la pose de **215 mètres linéaires** de conduites en béton
- Création de **5 branchements d'eaux pluviales**

Gestion des eaux pluviales

- Création de **8 puits d'infiltration**, reliés par un drain de **420 mètres linéaires**, favorisant l'infiltration à la parcelle et la préservation du milieu naturel


► Une coordination étroite avec les partenaires locaux

Ces travaux sont réalisés en coordination avec :

- L'enfouissement des réseaux secs assuré par le **SYANE**,
- Et les travaux d'aménagement de voirie portés par la commune du Lyaud, qui procédera notamment à l'infiltration complémentaire des eaux pluviales et à la reprise complète de la chaussée.

La commune du Lyaud réalisera ainsi :

- La création de **8 puits d'infiltration supplémentaires** et le raccordement des grilles existantes,
- La **reprise de la voirie publique en enrobé** sur une surface de **5 100 m²**, sur toute la largeur de la chaussée, entre le **chemin des Chevrys** et la **route départementale n°26 (route de Reyvroz)**.

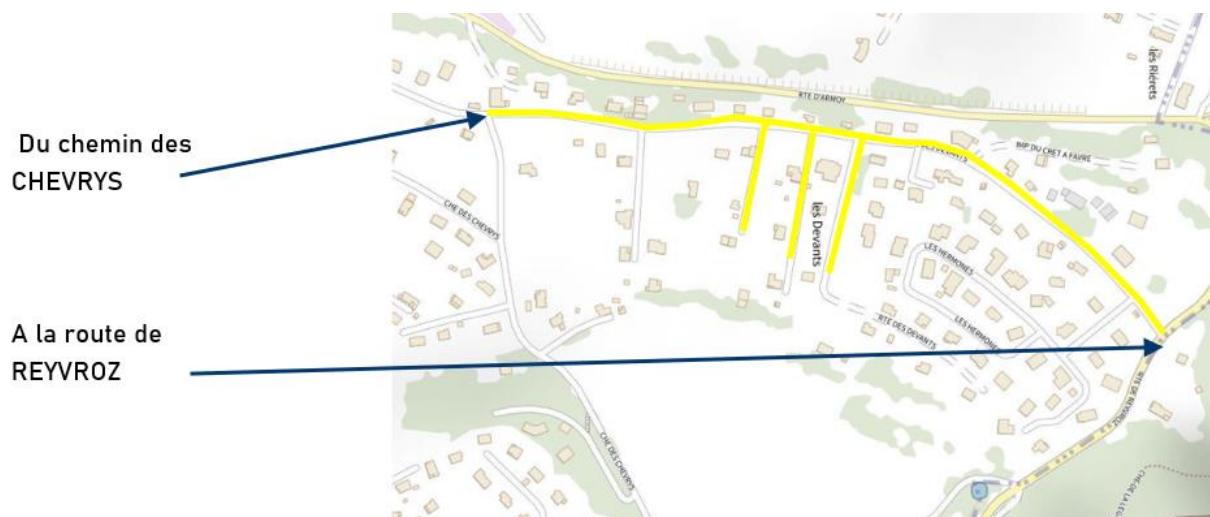

► Calendrier des travaux

- Démarrage prévisionnel : mi-janvier
- Durée estimée : 12 mois

Des adaptations de circulation pourront être mises en place durant toute la durée du chantier afin d'assurer la sécurité des usagers et des riverains.

► **Un investissement au service du territoire**

Sur montant total des travaux de 557 963 € HT, ce chantier est financé par Thonon Agglomération et une subvention a été accordée par le Département de la Haute-Savoie à hauteur de 100 400€ pour la partie eau potable.

CONTACT PRESSE : Caroline BLONDET

Service communication

+33 (0)4 50 31 25 00 | c.blondet@thononagglo.fr